Specjalistyczne

Wiertnice Pionowe

WIERTNICE PIONOWE

PRIDE

ENGINEERING COMPANY

PRIDE
ENGINEERING COMPANY

FIRMA PRIDE TO INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWE DO PRODUKCJI WIERTNIC.

O FABRYCE

PK Pride produkuje wiertnice do wierceń poziomych i pionowych, odwiertów. Nasz sprzęt spełnia ogólnie przyjęte międzynarodowe standardy jakościowe, cenimy jakość naszych produktów, dlatego odpowiedzialnie podchodzimy do wyboru dostawców oraz ściśle kontrolujemy dostarczane materiały i części zamienne. Naszym głównym atutem jest indywidualne podejście do każdego klienta.

NASZA PRODUKCJA:

- Instalacje do rekonstrukcji studni, wiercenia studni o udźwigu na haku od 40 do 225 ton.
- Samobieżne jednostki wiertnicze do wiercenia studni na ropę, gaz, wodę, hydrogeologię.
- Wiertnice do poziomego wiercenia kierunkowego.
- Wiertnice do wiercenia pionowego.

PRIDE
ENGINEERING COMPANY

DUMA FIRMY INŻYNIERSKIEJ - INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWE DO PRODUKCJI WIERTNIC.

O FABRYCE

PK Pride - produkuje wiertnice do wierceń poziomych, pionowych i remontów studni. Nasz sprzęt spełnia ogólnie przyjęte międzynarodowe standardy jakościowe, cenimy jakość naszych produktów, dlatego odpowiedzialnie podchodzimy do wyboru dostawców oraz ściśle kontrolujemy dostarczane materiały i części zamienne. Naszym głównym atutem jest indywidualne podejście do każdego klienta.

NASZA PRODUKCJA:

- Wiertnice do remontu studni, wiercenia studni o udźwigu na haku od 40 do 225 ton.
- Samobieżne jednostki wiertnicze do wiercenia studni na ropę, gaz, wodę, hydrogeologię.
- Wiertnice do poziomego wiercenia kierunkowego.
- Wiertnice pionowe.

MAŁE WIERTNICE 2

WIERTNICE PRZENOŚNE 2

S-15 5

Trailler 20 6

Trailler 80 6

Titan 20 7

Trailler 60 7

Mocowanie 60 8

Titan Compact.....9

Titan 80 10

Titan 120 11

Titan 120 Profi 12

WIERCARKI ŚLIMAKOWE 14

WIERTNICE ŚLIMAKOWE..... 14

UBN-T / UBN-T 15

MBSH / MBSH 16

MBSH 812 / MBSH 812.....17

WIERTNICE EKSPLORACYJNE..... 18

WIERTNICE EKSPLORACYJNE..... 19

BKM / BKM 20

URB-2A2 mini / URB-2A2 mini 21

URB-2A2 / URB-2A2 22

URB-2D3 / URB-2D3 23

URB-3A3M / URB-3A3M..... 24

PBU 74 / PBU 74 25

OLEJ I GAZ..... 26

PRZYPONY DO REMONTU STUDNI.....26

BA 15 / BA-15 27

APR-40 / APR-40.....28

APR-60 / APR-60 29

MKZIA / MCIA 30

MAŁE WIERTNICE

WIERTNICE PRZENOŚNE

MAX. GŁĘBOKOŚĆ WIERCENIA

MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ WIERCENIA

ŚREDNICA WIERCENIA

ŚREDNICA WIERCENIA

RODZAJ WIERCENIA / RODZAJ WIERCENIA

- WKRĘT / ŚWIDER
- POWIETRZE / POWIETRZE
- PŁUKANIE / PRANIE WSTECZNE
- WIERCENIE W SŁUPIE / SPT
- RC WIERCENIE WSTECZNE / RC

EKWIPUNEK / EKWIPUNEK

1. POMPA SILNIKOWA / POMPA
2. POMPA WYSOKIEGO CIŚNIENIA / POMPA WYSOKIEGO CIŚNIENIA
3. WCIĄGARKA / TUGGER
4. POJEDYNCZY STÓŁ / OSCYLATOR OSCYLACYJNY
5. PANEL ZDALNEGO STEROWANIA / ZDALNY TERMINAL

* OPCJA / OPCJA

MAŁE WIERTNICE

WIERTNICE PRZENOŚNE

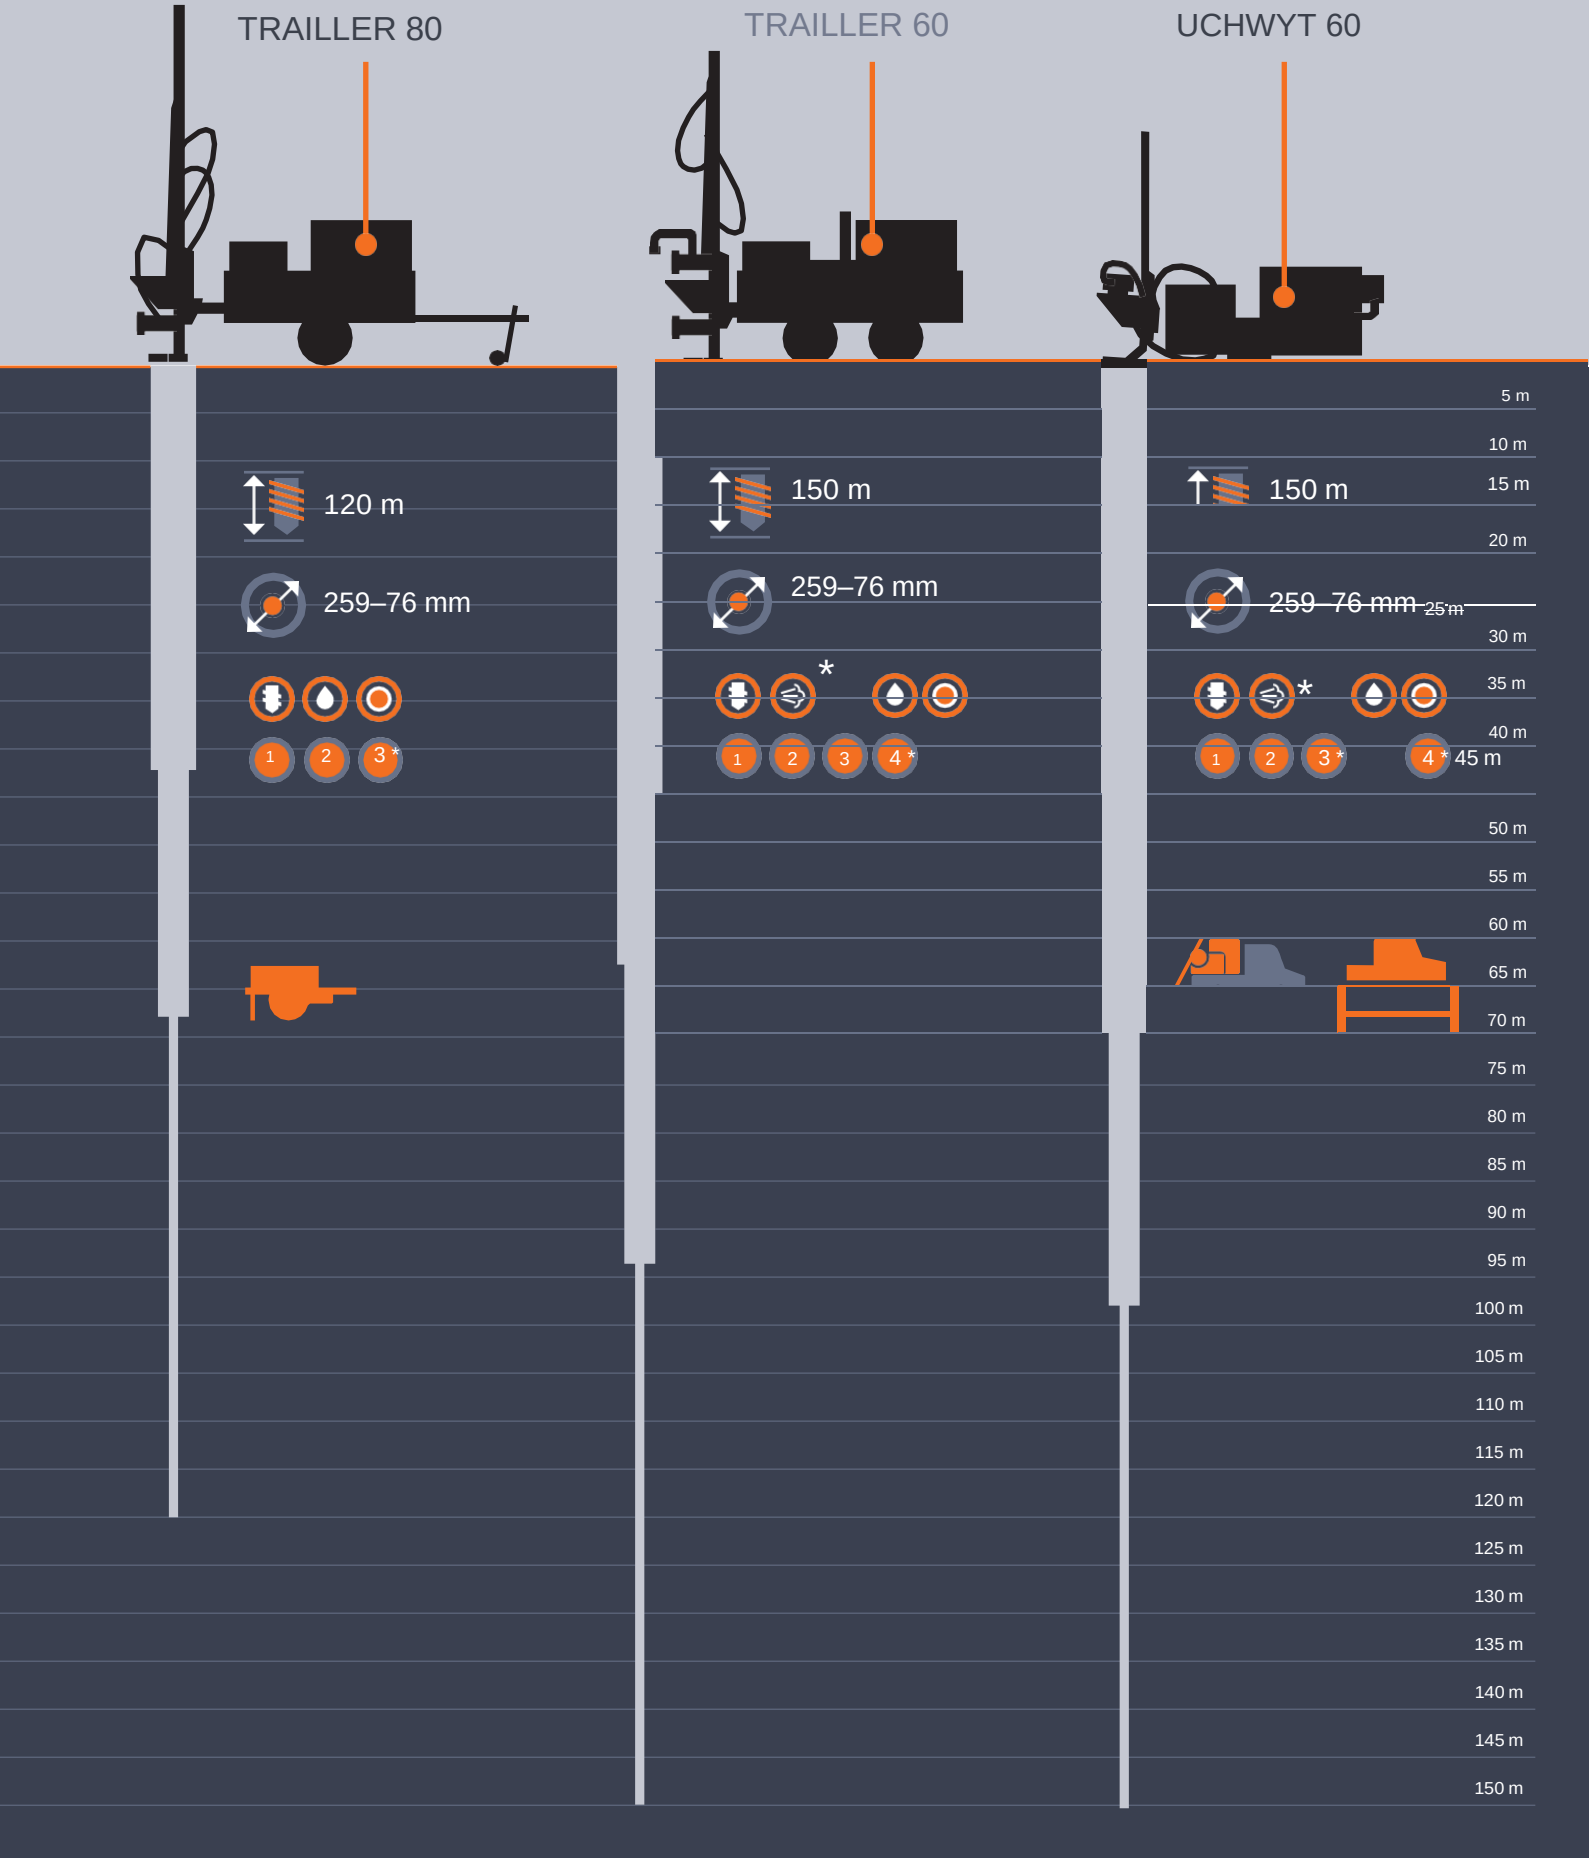

MAŁE WIERTNICE

WIERTNICE PRZENOŚNE

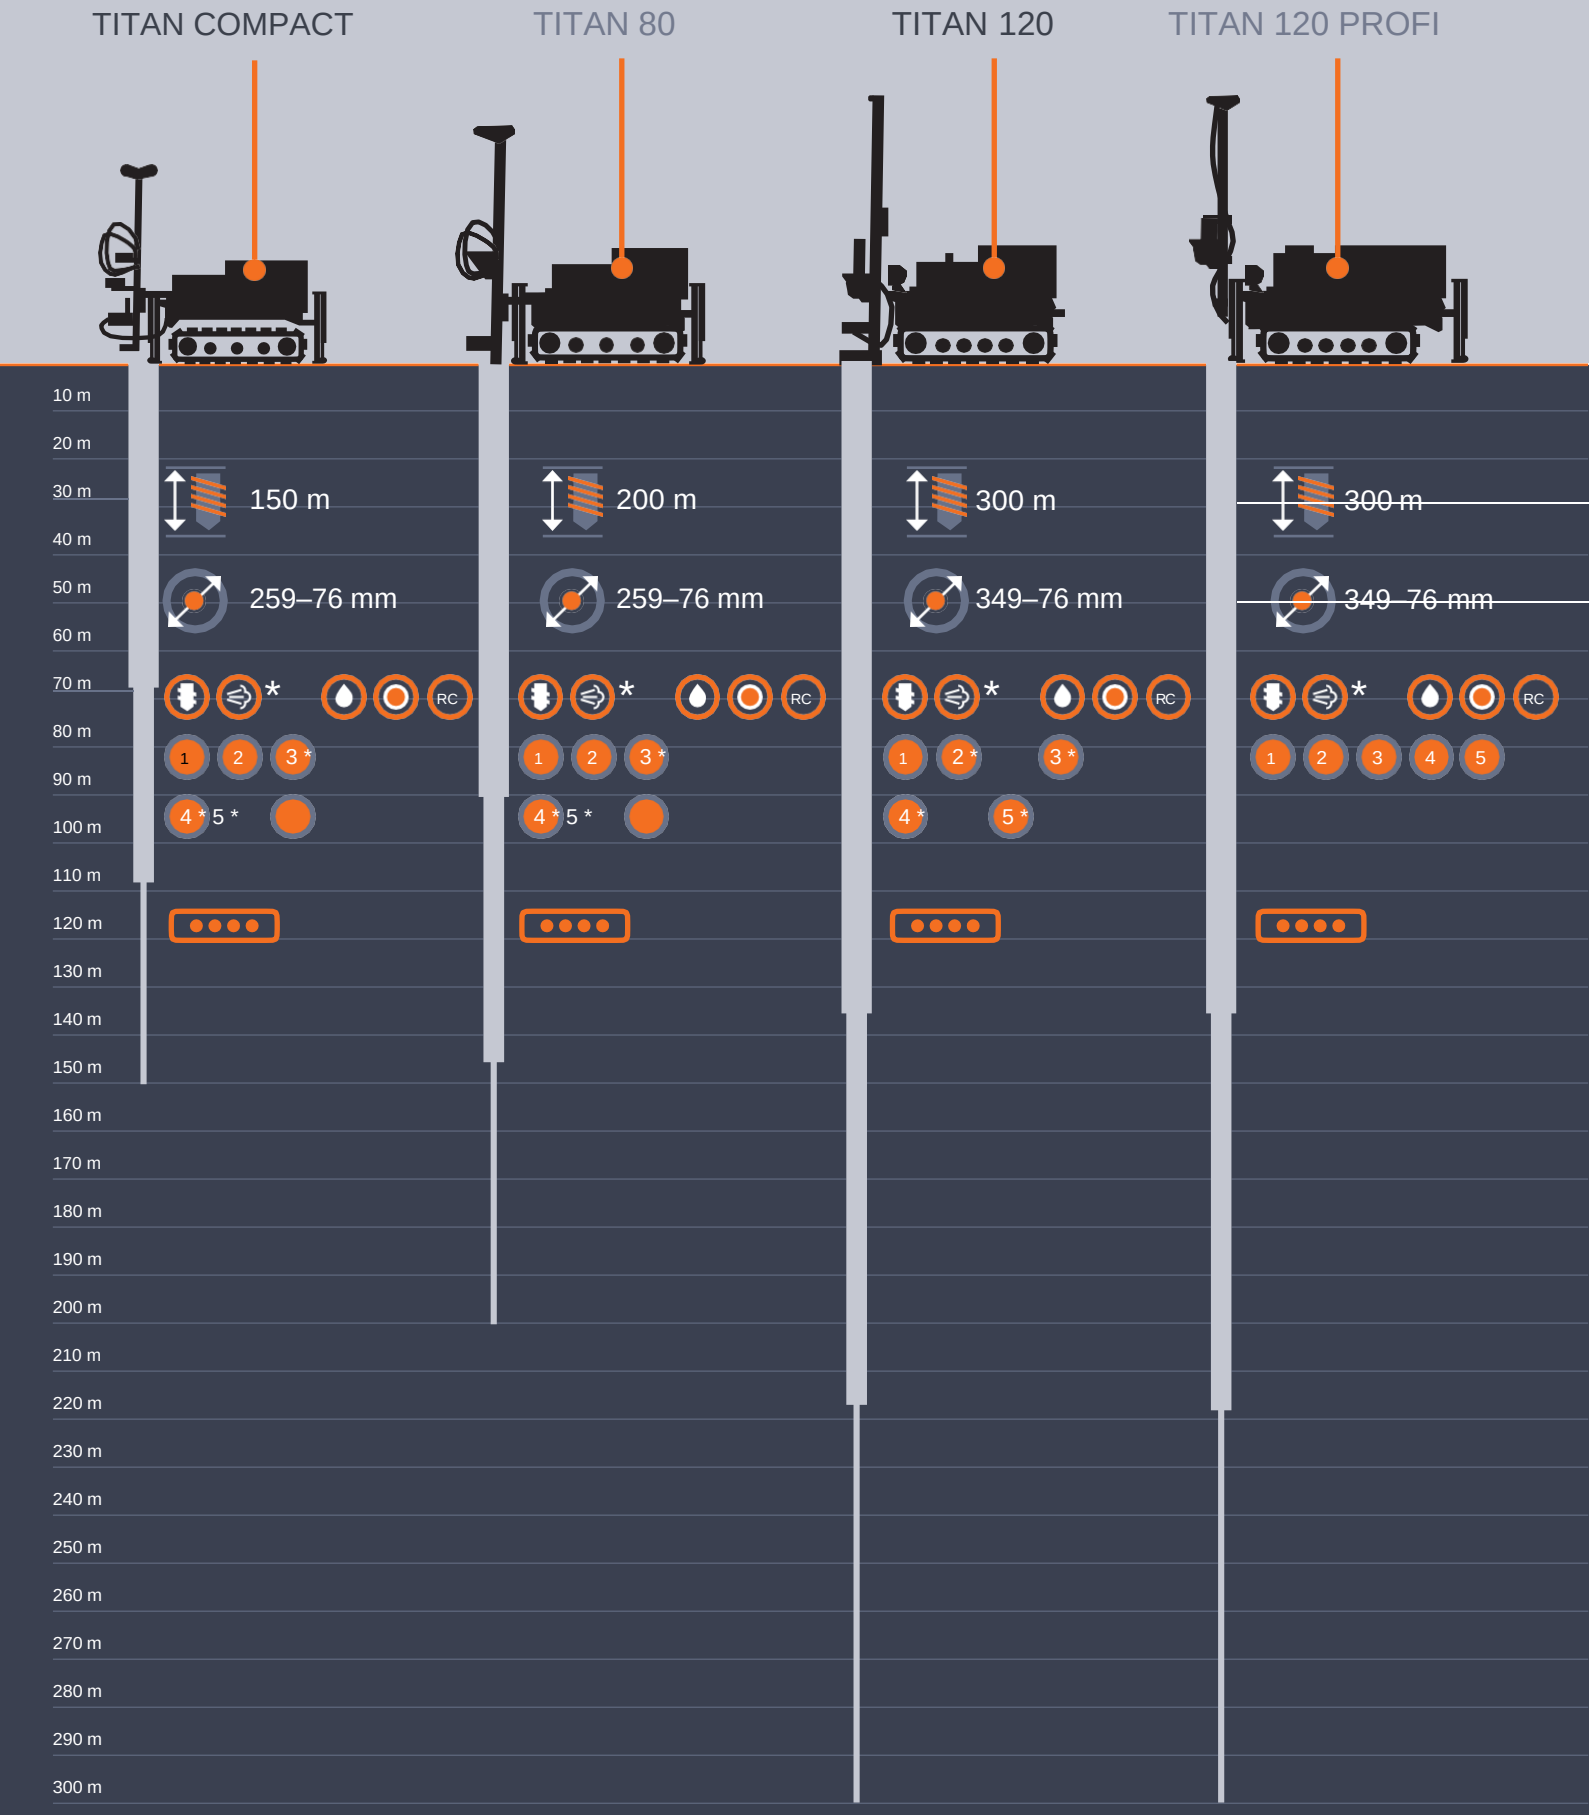

S-15

Instalacja „S-15” przeznaczona do wiercenia studni na metoda płuczkowa.

- **MOMENT OBROTOWY SIŁY DO 1030 Nm**
- **CZĘSTOTLIWOŚĆ OBROTÓW WRZECIONO DO 90 Obr. / Min.**
- **Siła wyciskania DO 3000KG**
- **MOMENT OBROTOWY DO 1030 NM**
- **PRĘDKOŚĆ OBROTOWA DO 90 RPM**
- **SIŁA CIĄGNĄCA DO 3000 KG**

Wiertnica hydrauliczna do wiercenia studni Metoda płuczkowa , geofizycznie, Maszyna moze, m.in. wiercic doły do instalacji ogrodzenia, badania inżynieryjne, przykręcanie pali.

Wiertnica hydrauliczna służy do wiercenia studni wodnych, studni geotermalnych, w tym pochyłych, dołów wiertniczych do montażu ogrodzeń, fundamentów, badań inżynieryjnych, kotwienia pali. Pakiet zawiera osiowy regulator obciążenia, zespół podporowy, regulator częstotliwości rotatora.

TRAILER 20

MOMENT OBROTOWY

SIŁY DO 1050 Nm

CZĘSTOTLIWOŚĆ OBROTÓW WRZECIONO
DO 120 OB. / Min.

WYSIŁEK KARMIENIA
DO 3000KG

MOMENT OBROTOWY
DO 1050 HM

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
DO 120 RPM

SIŁA CIĄGNĄCA
DO 3000 KG

Instalacja przeznaczon do wiercenia studni na wodnych, geofizycznych, badań.

TRAILER 80

MOMENT OBROTOWY
SIŁY DO 1200 NM

CZĘSTOTLIWOŚĆ OBROTÓW WRZECIONO
DO 130 OB. / Min.

WYSIŁEK KARMIENIA
DO 3000KG

MOMENT OBROTOWY
DO 1200 NM

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
DO 130 RPM

SIŁA CIĄGNĄCA
DO 3000 KG

TITAN 20

MOMENT OBROTOWY
SIŁY DO 600 NM

CZĘSTOTLIWOŚĆ OBROTÓW
WRZECIONO
DO 120 OB. / Min.

WYSIŁEK KARMIENIA
DO 3000KG

MOMENT OBROTOWY
DO 600 NM

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
DO 120 RPM

SIŁA CIĄGNĄCA
DO 3000 KG

Wiertnica samobieżna
na własnym podwoziu gąsienicowym
Dwa rodzaje posuwu wózka - na siłownik hydrauliczny, łańcuch.
Instalacja może być wyposażony w hydrauliczna wciągarka pomocnicza, podpory hydrauliczne.

TRAILER 60

MOMENT OBROTOWY
SIŁY DO 4000 NM

CZĘSTOTLIWOŚĆ OBROTÓW
WRZECIONO
DO 240 OB. / Min.

WYSIŁEK KARMIENIA
DO 3000KG

MOMENT OBROTOWY
DO 4000 NM

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
DO 240 RPM

SIŁA CIĄGNĄCA
DO 3000 KG

W podstawowej konfiguracji
Wiertnica wyposażona jest w dwuprzewodowy układ hydrauliczny

W podstawowej konfiguracji platforma wyposażona jest w 2-liniowy układ hydrauliczny, który pozwala na niezależną regulację siły na czoło i obrotu narzędzia.

Wiertnica może być wyposażona w panel sterujący,
co pozwala kontrolować wiercenie, gdy wiertarka jest zlokalizowana
w bliskiej odległości od głowicy. Instalacja jest wykonana
pod wymiary samochodu klienta.

Wiertnica może być wyposażona w panel sterujący, który pozwala na sterowanie wierceniem, gdy wiertarka znajduje się w bliskiej odległości od wiertarki
Zestawy są wykonane pod
wymiary samochodu klienta.

MOUNT 60

MOMENT OBROTOWY
SIŁY DO 4000 NM

CZĘSTOTLIWOŚĆ OBROTÓW
WRZECIONO
DO 240 OB. / Min.

WYSIŁEK KARMIENIA
DO 3000KG

MOMENT OBROTOWY
DO 4000 NM

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
DO 240 RPM

SIŁA CIĄGNĄCA
DO 3000 KG

TYTAN COMPACT

Potężny, ale
ekonomiczny sprzęt do rozwiązywania poważnych problemów. W podstawowej konfiguracji platforma wyposażona jest w 2-liniowy układ hydrauliczny.

MOMENT OBROTOWY
SIŁY DO 4400 NM

CZĘSTOTLIWOŚĆ OBROTÓW
WRZECIONO
DO 330 OB. / Min.

WYSIŁEK KARMIENIA
DO 5000KG

MOMENT OBROTOWY
DO 4400 HM

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
DO 330 RPM

SIŁA CIĄGNĄCA
DO 5000 KG

TITAN 80 BENZYNA / DIESEL

WAGA INSTALACYJNA
1500 kg

MASA PRZYPONÓW
1500 KG

SZEROKOŚĆ TORU
230 MM

SZEROKOŚĆ GĄSIENIC 230 MM

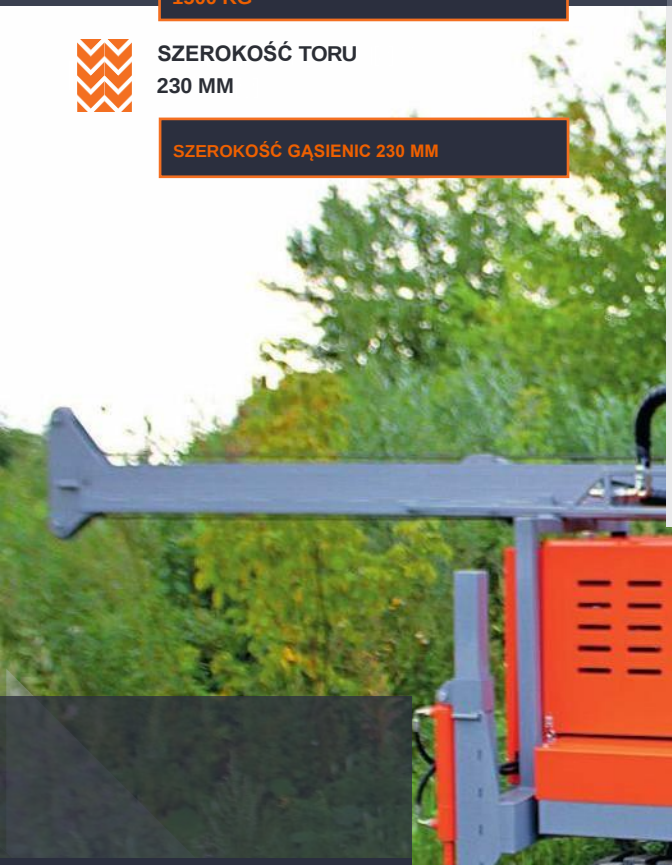

JEDNOSTKA NAPĘDOWA -
BENZYNA

RODZAJ SILNIKA -
BENZYNA

MOC
NAPĘD 80 KM

MOC SILNIKA
80 KM DIESEL

MOMENT OBROTOWY
SIŁY DO 5000 NM

CZĘSTOTLIWOŚĆ OBROTÓW
WRZECIONO
DO 240 OB. / Min.

WYSIŁEK KARMIENIA
DO 5000KG

MOMENT OBROTOWY
DO 5000 NM

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
DO 240 RPM

SIŁA CIĄGNĄCA
DO 5000 KG

TITAN 120

NAJMOCNIEJSZY
Z KOMPAKTOWYCH JEDNOSTEK

NAJMOCNIEJSZY MODEL Z KOMPAKTOWYCH PRZYPONÓW

WIERCENIE SAMONOŚNE
INSTALACJA W OPARCIU O TOR

SELH PRORELLED DRILLING RIG NA PODSTAWIE CRAWLER

MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU
KOMPRESORA I POMPY PŁUCZKOWEJ
BAZA INSTALACYJNA

MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU POMPY WIERCENIA I INNEGO WYPOSAŻENIA

MOŻLIWOŚĆ
STRERUJĄCY PILOT
ZARZĄDZANIE

MOŻLIWOŚĆ PRACY PRZEZ BEZPRZEWODOWY KONTROLER

WIERCENIE W WODZIE

WIERCENIE W WODĘ
DOBRZE

WIERCENIE ŚLIMAKIEM

WIERCENIE ŚLIMAKIEM

WIERCENIE
Z WSTRZĄSEM PNEUMATYCZNYM

DTH HAWER

MOMENT OBROTOWY
SIŁY DO 6000 NM

CZĘSTOTLIWOŚĆ OBROTÓW
WRZECIONO
DO 330 OB. / Min.

WYSIŁEK KARMIENIA
DO 5000 KG

MOMENT OBROTOWY
DO 6000 HM

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
DO 330 RPM

SIŁA CIĄGNĄCA
DO 5000 KG

TITAN 120 PROFI

MOMENT OBROTOWY
SIŁY DO 8000 NM

CZĘSTOTLIWOŚĆ OBROTÓW
WRZECIONO
DO 330 OB. / Min.

WYSIŁEK KARMIENIA
DO 6000 KG

MOMENT OBROTOWY
DO 8000 HM

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
DO 330 RPM

SIŁA CIĄGNĄCA
DO 6000 KG

Najpotężniejszy zestaw eliminując wśród kompaktowy.

Najmocniejsza wiertnica wśród kompaktowych.

OFERUJEMY NARZĘDZIE WIERCENIA DO KAŻDEJ WIERTNI INSTALACJE

Wszystkie jednostki mogą być dostarczone w zestawie za pomocą narzędzia. Jesteśmy dealerem najlepszych producentów narzędzi wiertniczych z Rosji, Europy, Ameryki.

OFERUJEMY WIERCENIE NARZĘDZIA DO KAŻDEGO WIERTNICE

Wszystkie przypony mogą być dostarczone z narzędziem. Jesteśmy dealerem najlepszych producentów narzędzia wiertniczego z Federacja Rosyjska, Europa i Ameryki.

WIERCENIE W SŁUPIE / SPT

METODA CCK / WIRELINECORING

OBIEG WSTECZNY / RC

WIERTNICE ŚLIMAKOWE

WIERTNICE ŚLIMAKOWE

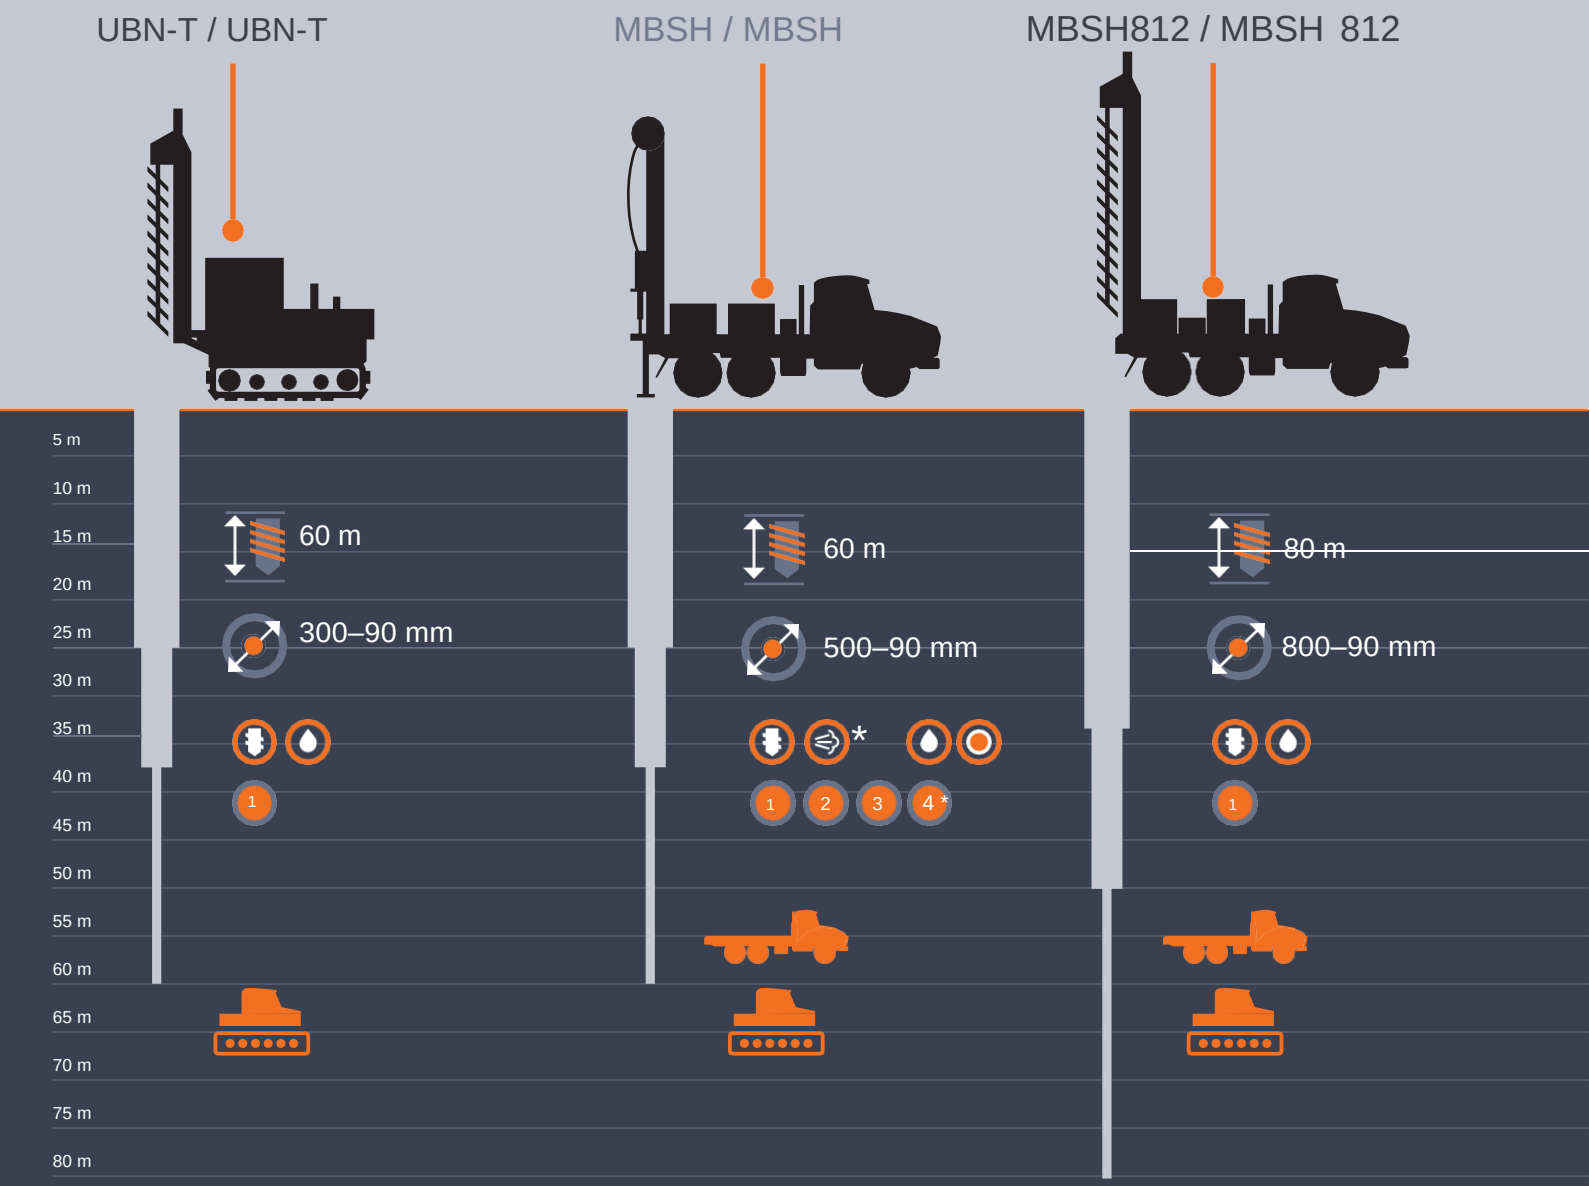

MAX. GŁĘBOKOŚĆ WIERCENIA

MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ WIERCENIA

ŚREDNICA WIERCENIA

ŚREDNICA WIERCENIA

RODZAJ WIERCENIA / RODZAJ WIERCENIA

- WKRĘT / ŚWIDER
- POWIETRZE / POWIETRZE
- PŁUKANIE / PRANIE WSTECZNE
- WIERCENIE W SŁUPIE / SPT
- RC WIERCENIE WSTECZNE / RC

EKWIPUNEK / EKWIPUNEK

1. POMPA SILNIKOWA / POMPA
2. POMPA WYSOKIEGO CIŚNIENIA / POMPA WYSOKIEGO CIŚNIENIA
3. WCIĄGARKA / TUGGER
4. POJEDYNCZY STÓŁ / OSCYLATOR OSCYLACYJNY
5. PANEL ZDALNEGO STEROWANIA / ZDALNY TERMINAL

* OPCJA / OPCJA

UBN-T / UBN-T

Wiertnica Ślimakowa
UBN-T jest przeznaczona do wiercenia w stanie stałym skały do średniej głębokości po którym następuje ekstrakcja odpady gleby na powierzchnię suchym ślimakiem lub kombinacją metodą. Wiertnica wykoncuje wiercenie w dowolnym kierunku - pionowe, pochylone.

Wiertnica ślimakowa UBN-T jest przeznaczona do wiercenia twardej skały do średniej głębokości, a następnie poprzez wydobywanie zużytej gleby na powierzchnię suchym ślimakiem lub metodami łączonymi. Wiertnica

wykonuje wiercenia w dowolnym kierunku - pionowym, pochyłym.

MOMENT OBROTOWY SIŁY DO 5000 NM

CZĘSTOTLIWOŚĆ OBROTÓW WRZECIONO
DO 90 OB. / Min.

WYSIŁEK KARMIENIA
DO 5000KG

MOMENT OBROTOWY
DO 4000NM

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
DO 90 RPM

SIŁA CIĄGNĄCA
DO 5000 KG

MBSH / MBSH

MBS używany jest do wiercenia studni o średnicy do 800mm

MBS jest używany do wiercenie studni za pomocą **średnica 800 mm w glebie z 1-9 kategorii. Mechanizm posuwu** składa się z uchwytu kablowego i dwóch cylindrów hydraulicznych.

MOMENT OBROTOWY SIŁY DO 12000 Nm

CZĘSTOTLIWOŚĆ OBROTÓW WRZECIONO DO 60 OB. / Min.

WYSIŁEK KARMIENIA DO 10000 kg

MOMENT OBROTOWY DO 12000 NM

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA DO 60 RPM

SIŁA CIĄGNĄCA DO 10000 KG

MBSH 812 / MBSH 812

Zestaw do wiercenia studnie z średnica do 800 mm. Wiertnica pozwala Ci pracować z świder do głębokość 80 metrów

MOMENT OBROTOWY SIŁY DO 35 000 Nm

CZĘSTOTLIWOŚĆ OBROTÓW WRZECIONO DO 80 OB. / Min.

WYSIŁEK KARMIENIA DO 16000 kg

MOMENT OBROTOWY DO 35000 NM

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA DO 80 RPM

SIŁA CIĄGNĄCA DO 16000 KG

WIERTNICE EKSPLORACYJNE

WIERTNICE EKSPLORACYJNE

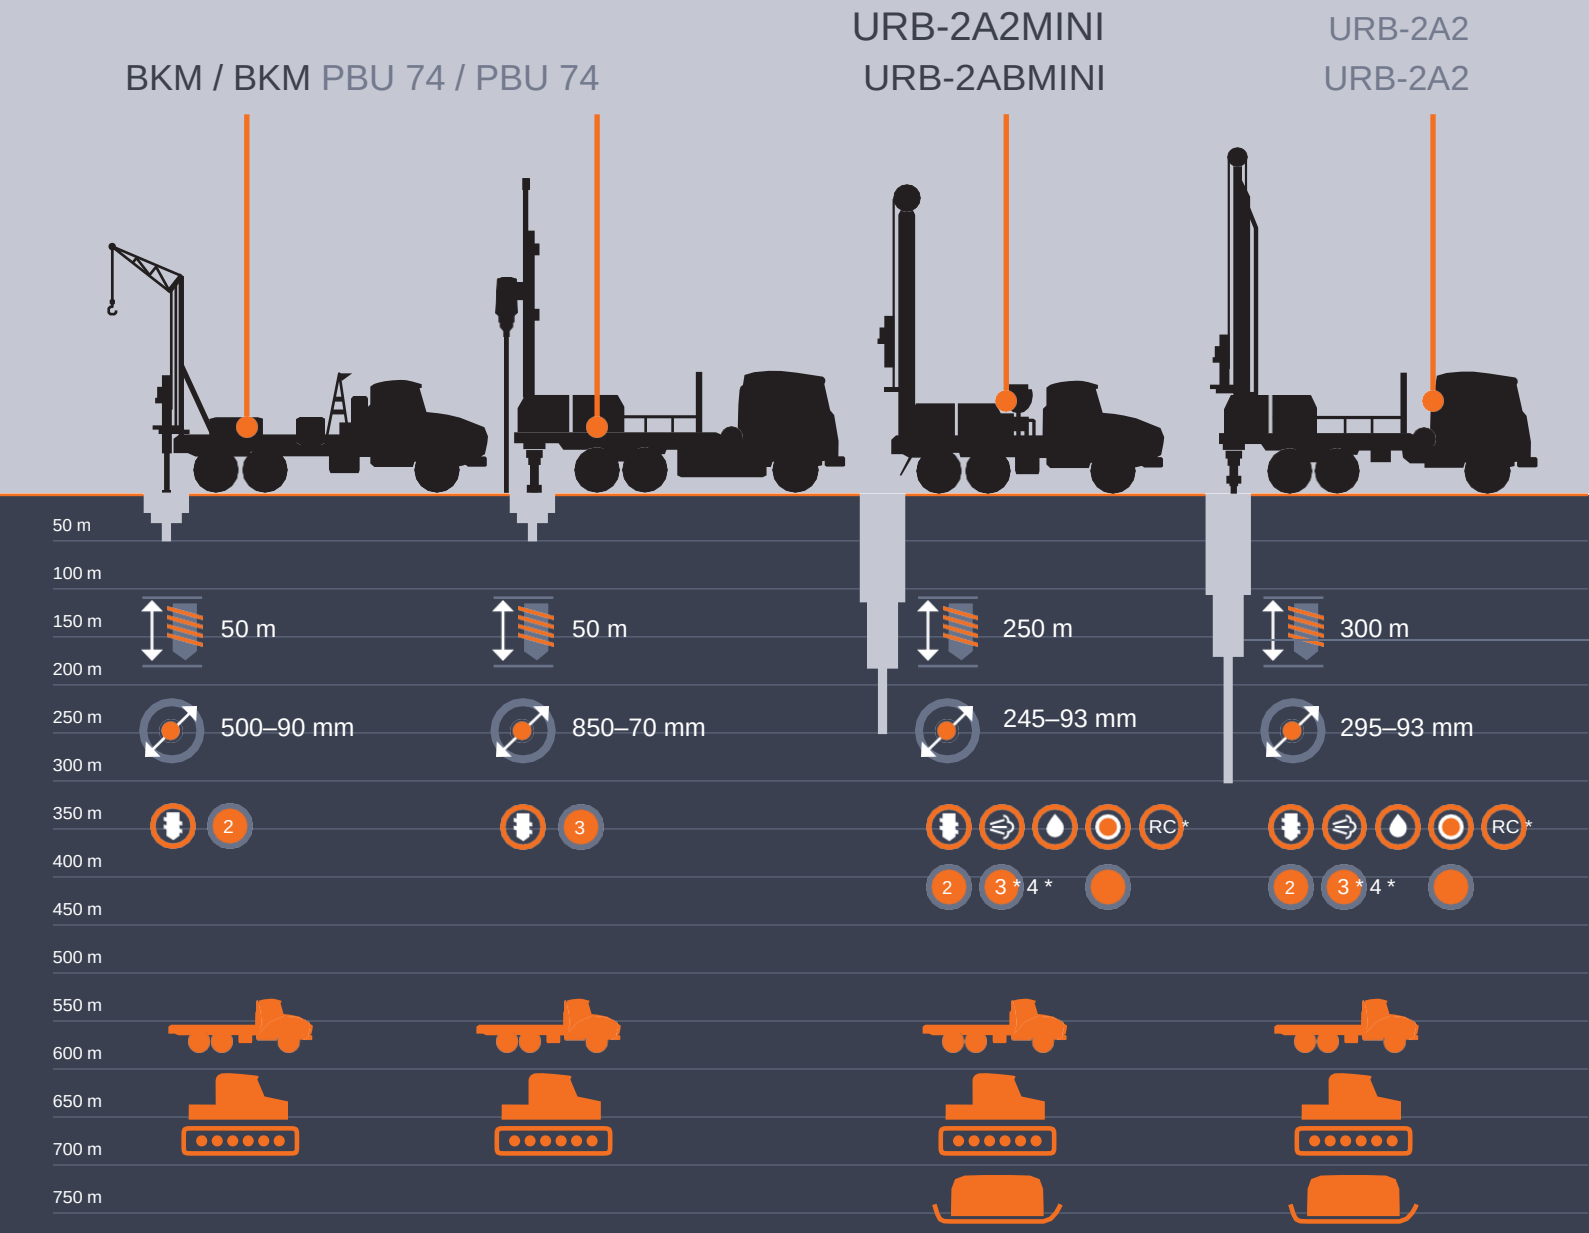

MAX. GŁĘBOKOŚĆ WIERCENIA

MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ WIERCENIA

ŚREDNICA WIERCENIA

ŚREDNICA WIERCENIA

RODZAJ WIERCENIA / RODZAJ WIERCENIA

- WKRĘT / ŚWIDER
- POWIETRZE / POWIETRZE
- PŁUKANIE / PRANIE WSTECZNE
- WIERCENIE W SŁUPIE / SPT
- RC WIERCENIE WSTECZNE / RC

EKWIPUNEK / EKWIPUNEK

- jeden POMPA SILNIKOWA / POMPA
- 2 POMPA WYSOKIEGO CIŚNIENIA / POMPA WYSOKIEGO CIŚNIENIA
- 3 WCIĄGARKA / TUGGER
- 4 POJEDYNCZY STÓŁ / OSCYLATOR OSCYLACYJNY
- 5 PANEL ZDALNEGO STEROWANIA / ZDALNY TERMINAL

* OPCJA / OPCJA

WIERTNICE EKSPLORACYJNE

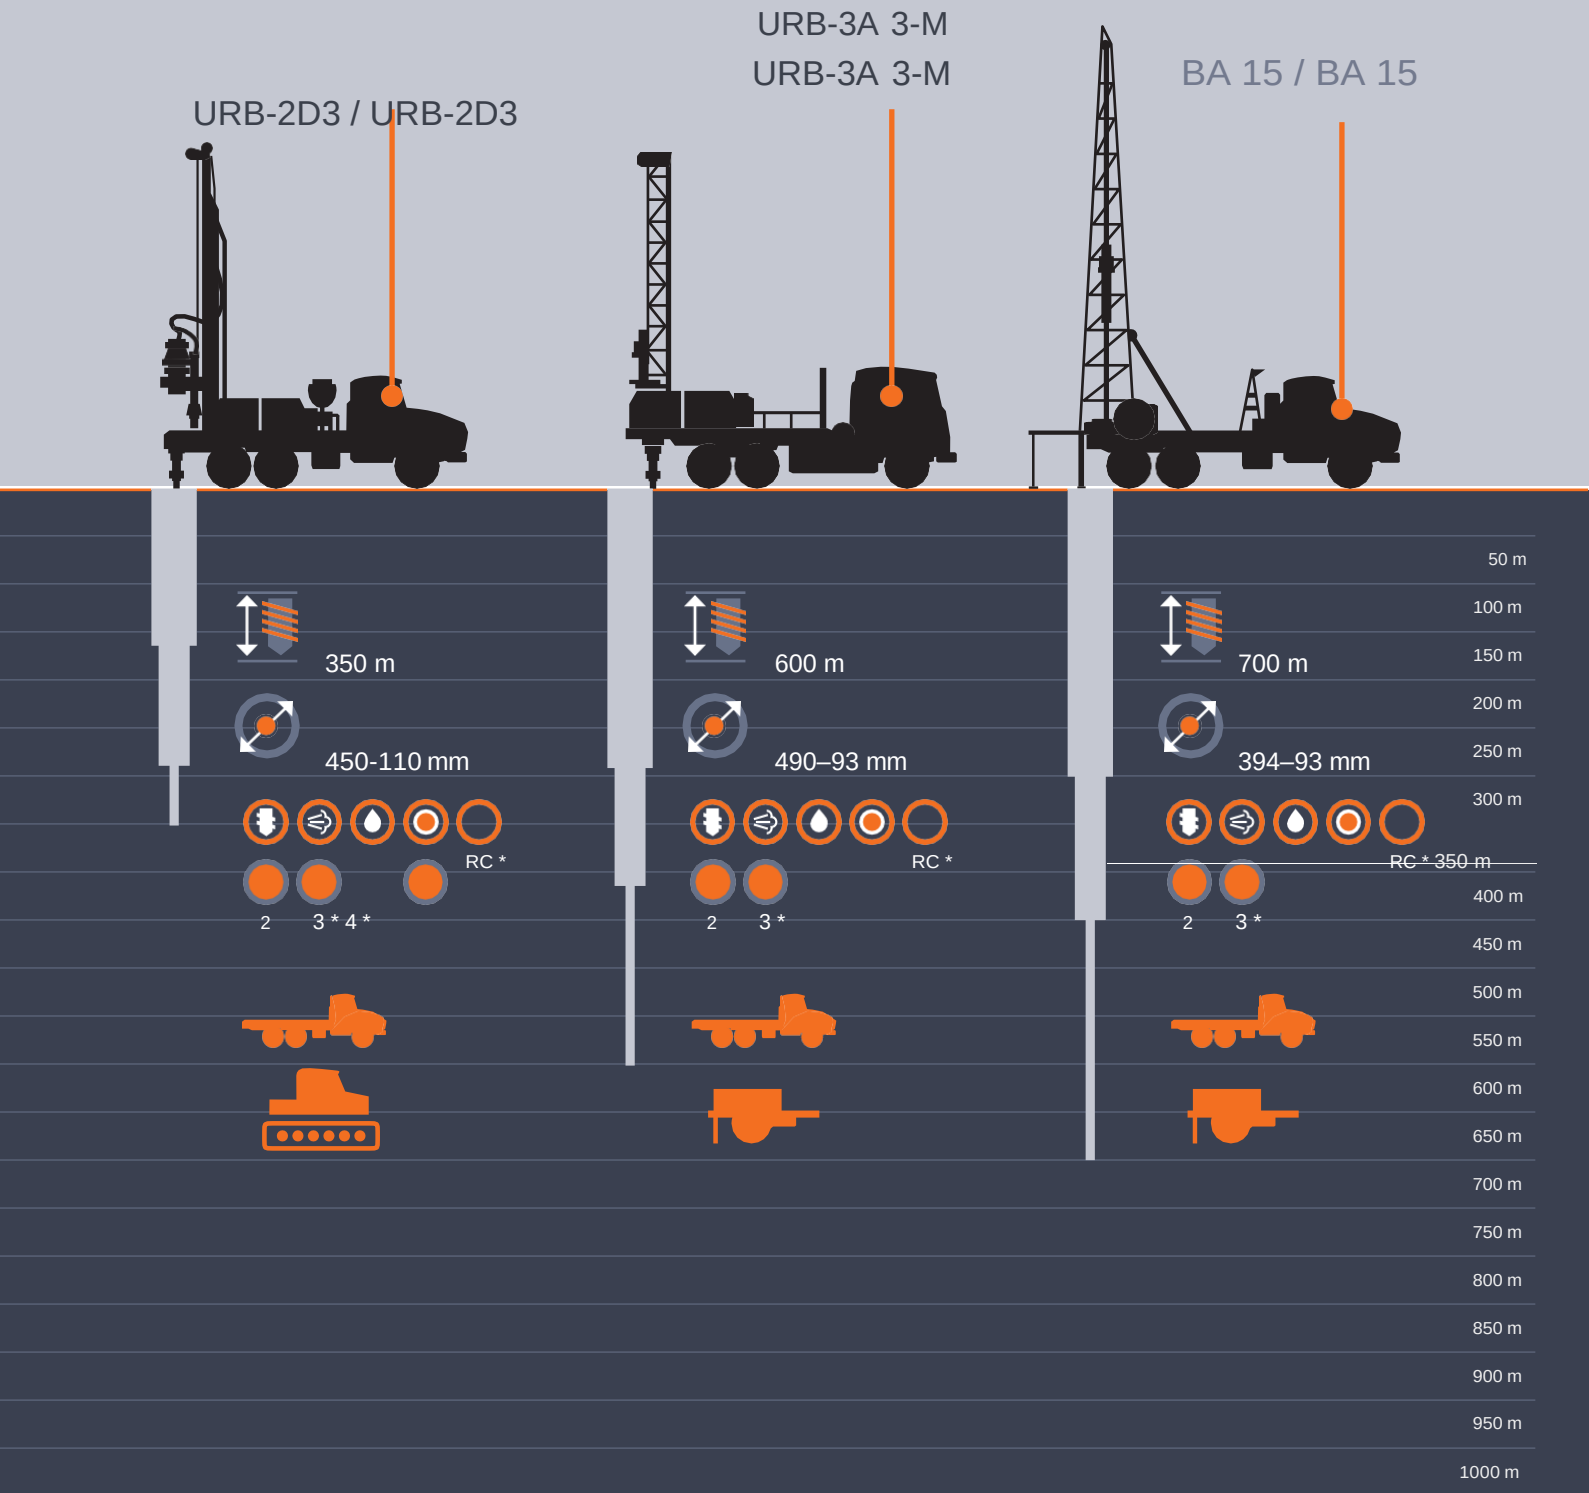

BKM

BKM / BKM

MOMENT OBROTOWY
SIŁY DO 8000 NM

CZĘSTOTLIWOŚĆ OBROTÓW
WRZECIONO
DO 165 OB. / Min.

WYSIŁEK KARMIENIA
DO 5000 KG

MOMENT OBROTOWY
DO 8000 NM

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
DO 165 RPM

SIŁA CIĄGNĄCA
DO 5000 KG

URB-2A2 MINI
URB-2AB MINI

Wiertnica URB 2A2 mini jest zaprojektowany do wiercenia różnych studni. Wiercenie rotacyjnie ze spłukiwaniem lub kompresor do studni lub świdry.

URB-2A2 mini
wiertnica jest przeznaczona do wiercenia różnych studni. Wiercenie odbywa się w sposób rotacyjny z przepłukiwaniem lub przedmuchiwaniem studni lub ślimaków.

MOMENT OBROTOWY
SIŁY DO 44000 NM

CZĘSTOTLIWOŚĆ OBROTÓW
WRZECIONO
DO 165 OB. / Min.

WYSIŁEK KARMIENIA
DO 5000KG

MOMENT OBROTOWY
DO 4400 NM

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
DO 165 RPM

SIŁA CIĄGNĄCA
DO 5000 KG

URB-2A2 / URB-2A2

Pełna kontrola nad stacją hydrofilowany i skoncentrowany na konsoli wiertarki. Na panelu znajdują się urządzenia sterujące i regulatory siły czołowej, prędkości posuwu i podnoszenia oraz prędkości obrotowej wrzeciona.

MOMENT OBROTOWY SIŁY DO 4500 NM

CZĘSTOTLIWOŚĆ OBROTÓW WRZECIONO
DO 325 OB. / Min.

WYSIŁEK KARMIENIA
DO 5000 KG

MOMENT OBROTOWY
DO 4500 NM

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
DO 325 RPM

SIŁA CIĄGNĄCA
DO 5000 KG

URB- 2D3
URB- 2D3

URB-2D3 jest przeznaczony do wiercenia obrotowego z zaczerwienienie, zaczerwienienie, metoda szokowo-rotacyjna **z łodzi podwodnej młotek i świdry do różnych celów, w tym woda wloty.**

MOMENT OBROTOWY SIŁY DO 6000 NM

CZĘSTOTLIWOŚĆ OBROTÓW WRZECIONO DO 320 OB. / Min.

WYSIŁEK KARMIENIA DO 5000 KG

MOMENT OBROTOWY
DO 6000 NM

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
DO 320 RPM

SIŁA CIĄGNĄCA
DO 5000 KG

URB 3AZ -M

URB 3AZ -M

Operacje podnoszenia i podawanie narzędzia wiertniczego na dno otworu wiertniczego instalacji URB 3A3M odbywa się za pomocą siłownika hydraulicznego posuwu, który zapewnia optymalny nacisk na dno i pozwala na bardzo wydajne przewiercenie w skałach o dowolnej wytrzymałości.

MOMENT OBROTOWY SIŁY DO 12000 Nm

CZĘSTOTLIWOŚĆ OBROTÓW WRZECIONO DO 180 OB. / Min.

WYSIŁEK KARMIENIA DO 20000 KG

MOMENT OBROTOWY DO 12000 NM

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA DO 180 RPM

SIŁA CIĄGNĄCA DO 20000 KG

Rig PBU 74 jest **charakteryzują się** zwiększona wartość moment siły działającej na wrzeciono rotatora, co umożliwia wykorzystanie go przy wierceniu odwiertów technicznych w budownictwie.

MOMENT OBROTOWY SIŁY DO 20 000 Mm

CZĘSTOTLIWOŚĆ OBROTÓW WRZECIONO DO 90 OB. / Min.

WYSIŁEK KARMIENIA DO 16000 kg

MOMENT OBROTOWY DO 20000 NM

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA DO 90 RPM

SIŁA CIĄGNĄCA DO 16000 KG

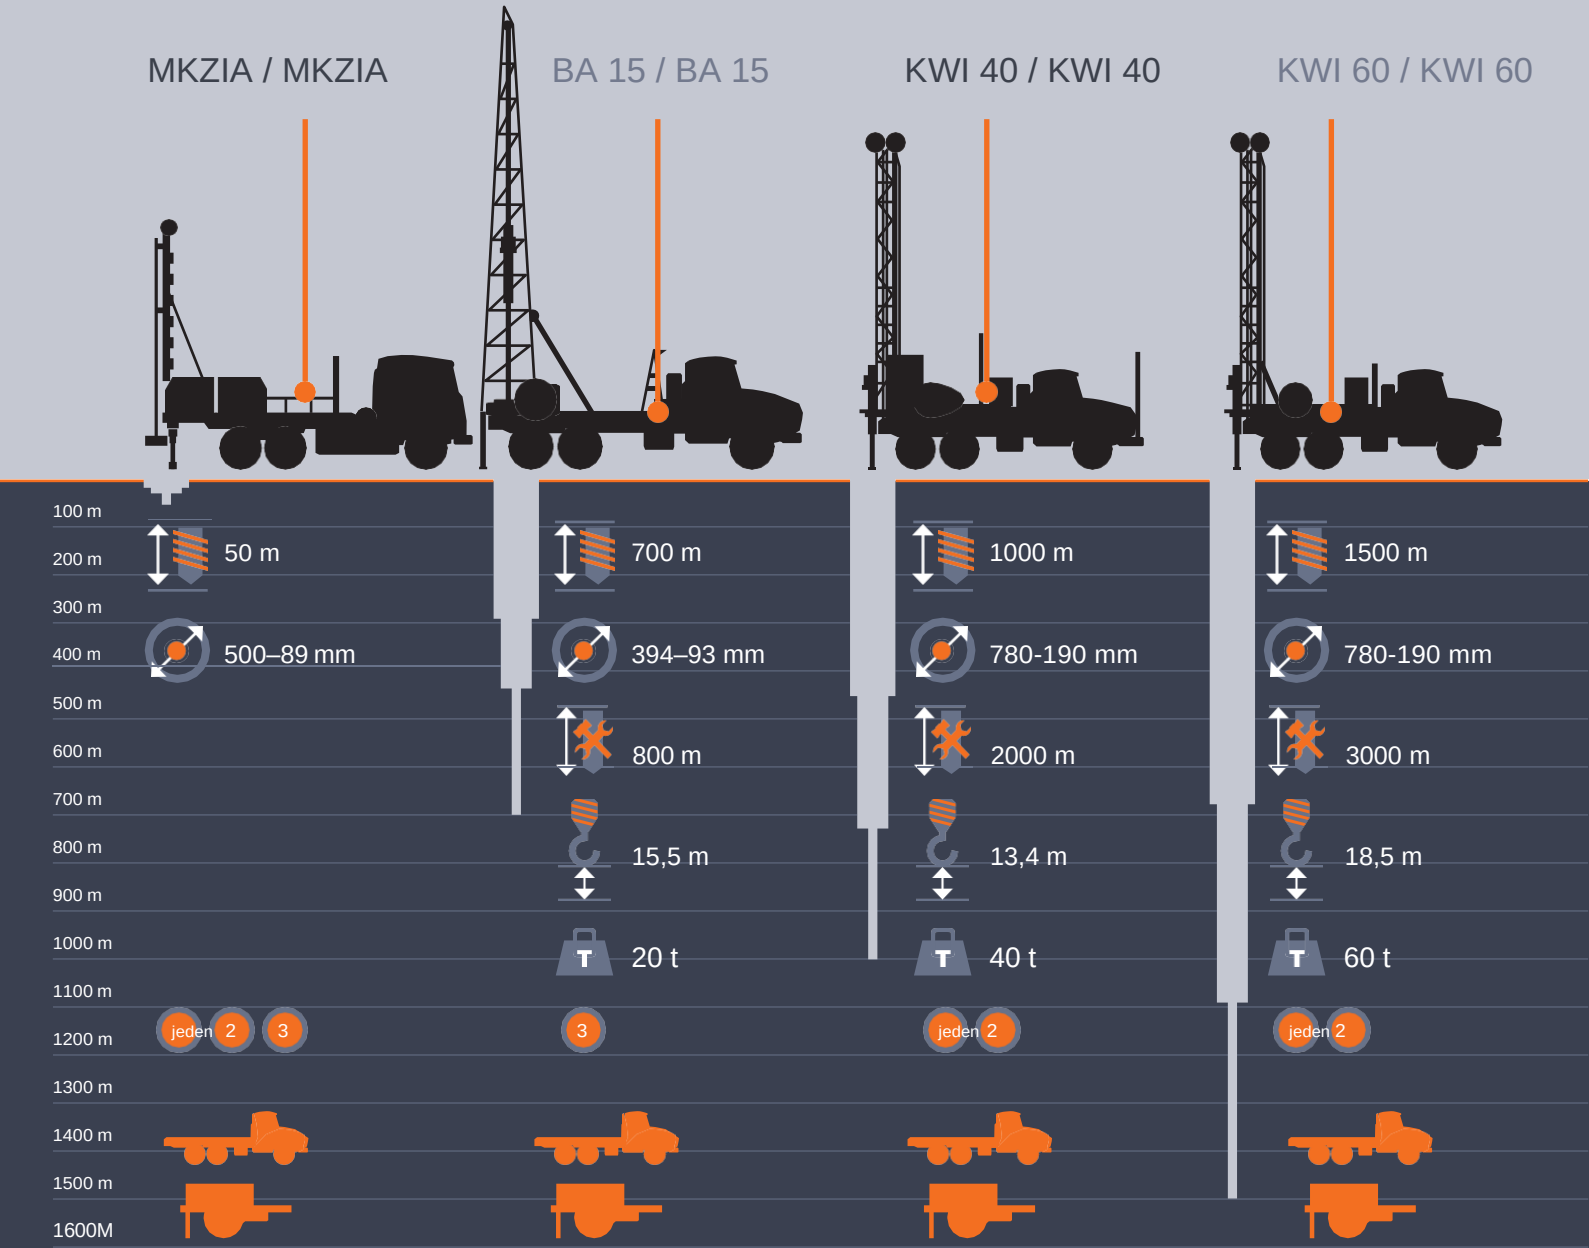

MAX. GŁĘBOKOŚĆ WIERCENIA

MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ WIERCENIA

ŚREDNICA WIERCENIA

ŚREDNICA WIERCENIA

DOBRA NAPRAWA

DOBRA NAPRAWA

ŁADOWNOŚĆ

NOŚNOŚĆ

WYSOKOŚĆ PODNOŚNIKA HAKOWEGO

WYSOKOŚĆ HAKU

WIRNIK / OBROTOWY

jeden HYDRAULICZNY R-250 / P-250 HYDRAULICZNY

2 P-250 MECHANICZNE / P-250 MECHANICZNE

3 P-410 MECHANICZNE / P-410 MECHANICZNE

MKZIA-M / MKZIA-M

ŚREDNICA ŚLIMAKU
150-180 MM

ŚREDNICA ŚLIMAKU
150-180 MM

MOC NAPĘDOWA
44-100 kW

MOC SILNIKA
44-100 KW

KĄT WIERCENIA
KOTWY - 60-120 STOPNI

KĄT KOTWIENIA -
60-120

ŁADOWNOŚĆ
WCIĄGARKI DO 2500KG

POJEMNOŚĆ WCIĄGNIKA,
DO 2500 KG

Instalacja jest zaprojektowana
do wiercenia kotew
przewody odciągowe do pól naftowych
wieże i maszty. Zatykanie można
przeprowadzić pod kątem
od 45 ° do 90 °.

Urządzenie przeznaczone jest do wiercenia kotew do odciągów wież i masztów pól naftowych. Prace wiertnicze można wykonywać pod kątem od 45 ° do 90 °.

PODWOZIE - URAL, KAMAZ

CHASSI - URAL, KAMAZ

MOMENT OBROTOWY
SIŁY DO 20 000 Nm

CZĘSTOTLIWOŚĆ OBROTÓW
DO 90 OB. / Min.

WYSIŁEK KARMIENIA
DO 7000 kg

MOMENT OBROTOWY
DO 20000 NM

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
90 obr / min

SIŁA CIĄGNĄCA
DO 7000 KG

BA 15 / BA 15

Jednostka wiertnicza BA-15 jest przeznaczony dla dobrej pracy, wiercenie studni do różnych celów obrotowy w miękkich skałach i średniej twardości spłukiwanie bezpośrednie ubój.

Wiertnica BA-15 przeznaczona jest do napraw odwiertów naftowych, wiercenia studni o różnym przeznaczeniu metodą obrotową w skałach o miękkiej i średniej twardości z mycie bezpośrednie na dole.

MOMENT OBROTOWY SIŁY DO 7850 NM

CZĘSTOTLIWOŚĆ OBROTÓW
DO 360 OB. / Min.

ŁADOWNOŚĆ
DO 20000 KG

MOMENT OBROTOWY
AŻ DO 7850 NM

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
DO 360 RPM

UDŹWIG
DO 20000 KG

KWI - 40 / KWI - 40

Platforma jest zaprojektowana do wiercenia studni do różnych celów w sposób obrotowy

w miękkich i średnio twardych skałach z bezpośrednim spłukiwaniem dennym.

Wiertnica BA-15 przeznaczona jest do wiercenia studni o różnym przeznaczeniu metodą obrotową w skałach o miękkiej i średniej twardości z bezpośrednim płukaniem dna.

MOMENT OBROTOWY SIŁY DO 9810 NM

CZĘSTOTLIWOŚĆ OBROTÓW
50-300 obr / min / Min.

ŁADOWNOŚĆ
DO 40000 kg

MOMENT OBROTOWY
AŻ DO 9810 NM

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
50-300 obr / min

UDŹWIG
DO 40000 KG

KWI-60 / KWI-60

Instalacja APR-60 przeznaczonych za kapitał
remont odwiertów naftowych i gazowych, prowadzenie wierceń
Pracuje. Prace instalacyjne w innym klimacie warunki w temperaturze tryby od minus 45 do plus 40 stopni.

Platforma APR-60 przeznaczona jest do remontów odwiertów naftowych i gazowych oraz do prac wiertniczych. Platforma działa w różnych warunkach klimatycznych, z

warunki temperaturowe od
od minus 45 do plus 40 stopni.

MOMENT OBROTOWY SIŁY DO 9810 NM

CZĘSTOTLIWOŚĆ OBROTÓW
50-300 obr / min / Min.

ŁADOWNOŚĆ
DO 60000 KG

MOMENT OBROTOWY
AŻ DO 9810 NM

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
50-300 obr / min

UDŹWIG
DO 60000 KG

RURY WIERTNICZE

RURY WIERTNICZE DO OLEJU

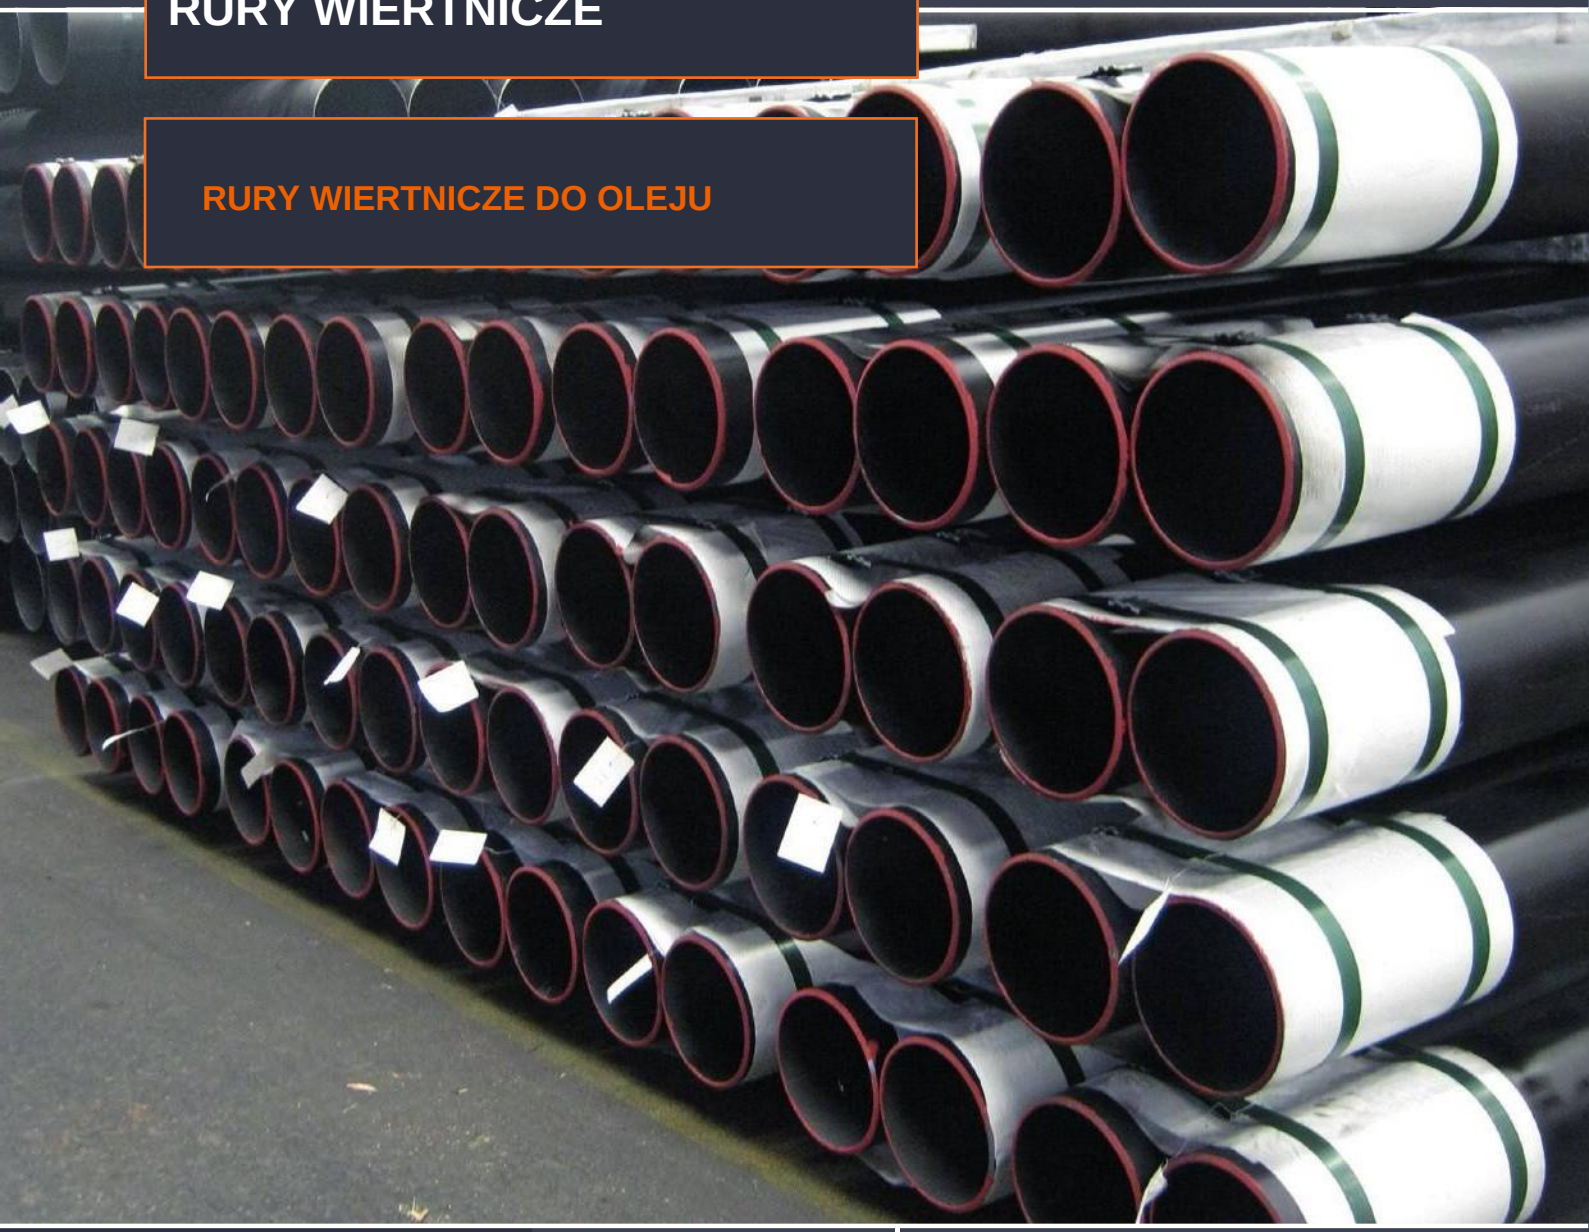

SPECJALNY SPRZĘT

SPRZĘT SPECJALNISTCZNY

MAPA DOSTAW / TABELA DOSTAW

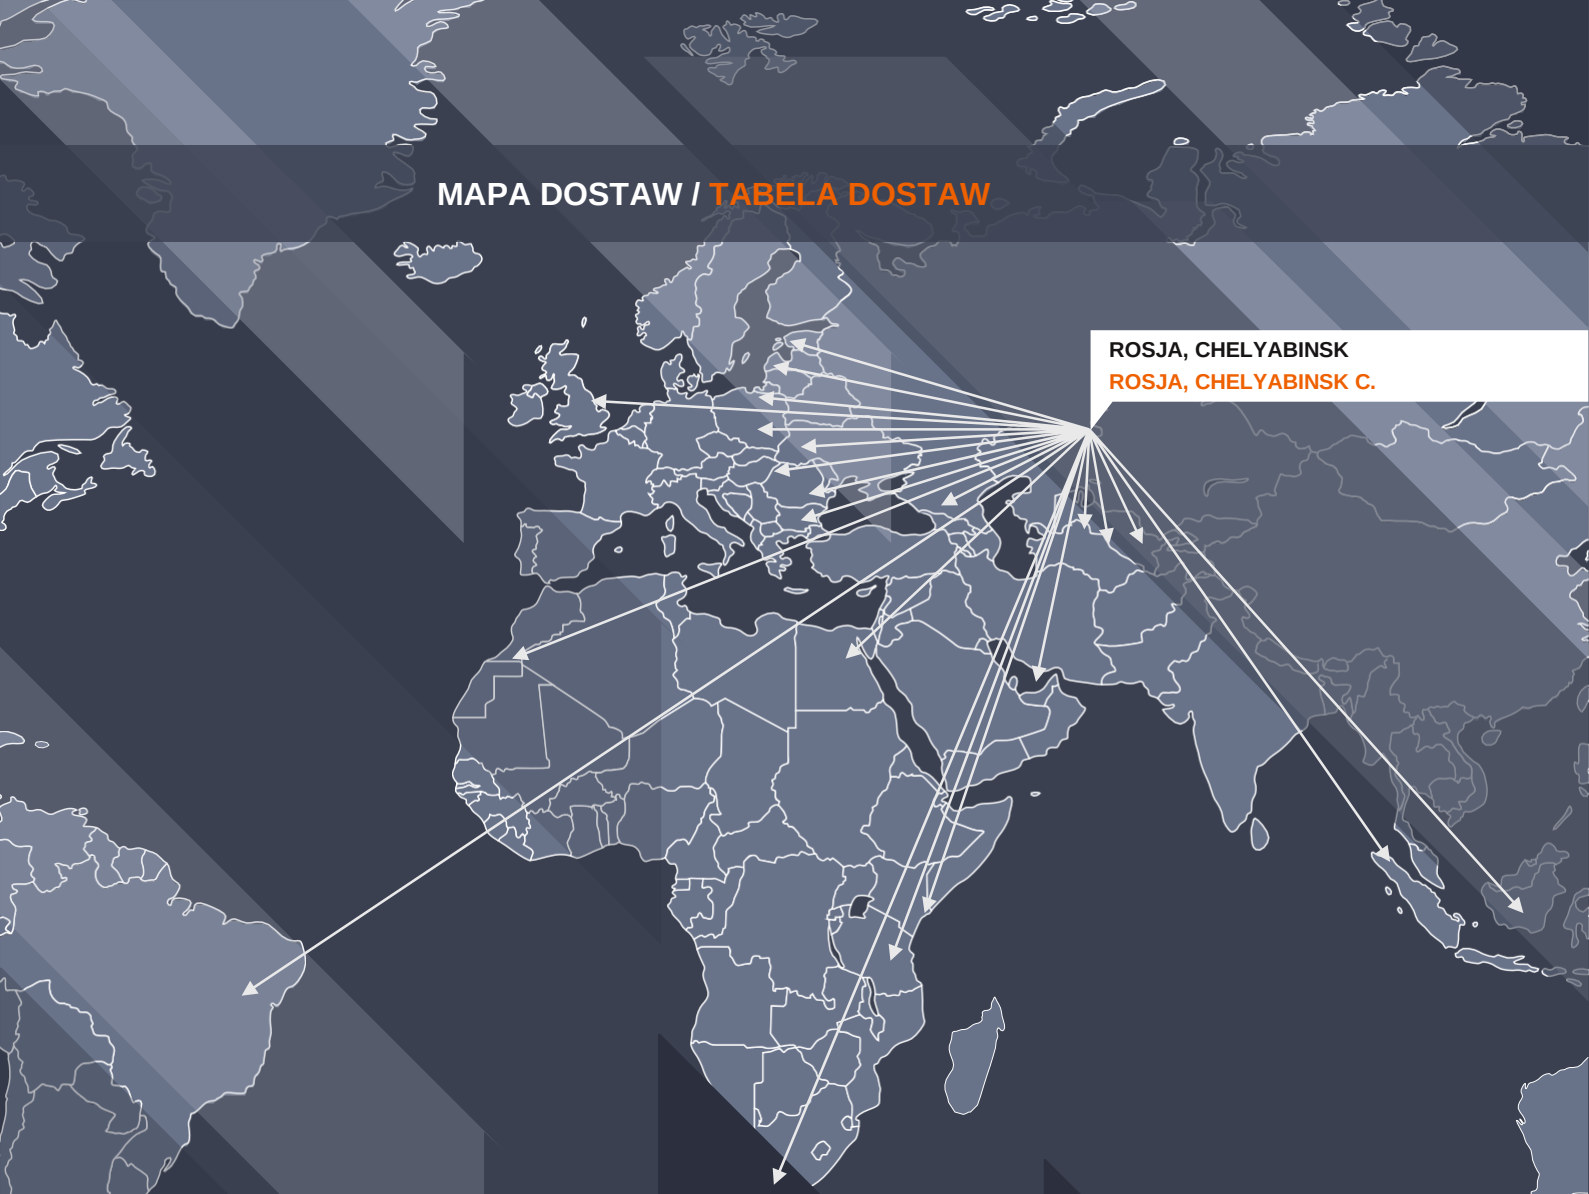

KAZACHSTAN / KAZACHSTAN
UZBEKISTAN / UZBEKISTAN
GRUZJA / GRUZJA
ARMENIA / ARMENIA
KIRGYZIA / KIRGISTAN
BIAŁORUŚ / BIAŁORUŚ
POLSKA / POLSKA
LITWA / LITWA

ŁOTWA / ŁOTWA
SERBIA / SERBIA
CZARNOGÓRA / CZARNOGÓRA
WĘGRY / WĘGRY
RUMUNIA / RUMUNIA
CZECH / CZECH
WIELKA BRYTANIA / ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / EMIRATY ARABSKIE

EGIPT / EGIPT
TANZANIA / TANZANIA
SINEGAL / SINEGAL
KENIA / KENIA
Afryka Południowa / AFRYKA POŁUDNIOWA
INDONEZJA / INDONEZJA
MALEZJA / MALEZJA
BRAZYLIA / BRAZYLIA

NASI KLIENCI / TABELA DOSTAW

GAZPROM / GAZPROM

KOLEJE ROSYJSKIE / KOLEJE ROSYJSKIE

TATNEFT / TATNEFT

RÓŻOMA / ROSATOM

RMK / RMK

NMMC / NGMC

ROSTELECOM / ROSTELECOM